








## 取扱商品一覧

プライム・スター株式会社

2011年12月

	1	2	3	4	5	6	7	8
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
種類	蛍光灯型20形	蛍光灯40形	蛍光灯40形	蛍光灯110形	蛍光灯20型	蛍光灯40形	蛍光灯10形	蛍光灯20形
型番号	OPJ-600N	OPJ-1200N	OPJ-1200XA	OPJ-2400H	TES 20W形	TES 40W形	スマートライン 10W形	スマートライン 20W形
代替照明器具	FL20W	FL40W	HF32W	110W	FL20W	HF32W	FL10W	FL20W
写真他								
消費電力 (電源ユニット 込)	9.0W (10.3~12.5W)	18.0W (20.0~23.5W)	19.0W (21.0~24.0W)	54W (61~67W)	11W (同上)	22W (同上)	2~7W (同上)	3から12W (同上)
寿命	40,000h	40,000h	40,000h	35,000h	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h
全光束	650lm	1,300lm	1,800lm	3600lm	1,100lm	2,200lm	NA	NA
照度 (1M直下)	169lx	351lx	480lx	783lx	200lx	471lx	170lx (クリア)	235lx (クリア)
ビーム角	120度	120度	120度	120度	230度	230度	180度	180度
色温度	4500~6500K	4500~6500K	4500~6500K	4500~6500K	5000K	5000K	3000K・5000K	3000K・5000K
風合い	昼光色	昼光色	昼光色	昼白色	昼白色	昼白色	クリア色・乳白色 電球色	クリア色・乳白色 電球色
その他	CREE Ra72	CREE Ra72	CREE Ra72	Ra70 CREE	Ra70	Ra70	防雨タイプ (IP55) 調光可能タイプ有 ソケット工事無し	防雨タイプ (IP55) 調光可能タイプ有 ソケット工事無し

NEW

お奨め

※別途消費税 ※配送代金は含まれておりません。 ※また振込み手数料は恐縮ですがご負担いただきます。 ※2011年12月時点での取り扱い商品となります。 ※取扱商品及び商品価格等は、為替やメーカーの方針によって予告なしに変更することが御座います。 ※また、全商品前金にての卸価格のご案内となります。

	9	10	11	12	13	14	15
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
種類	蛍光灯型40形	蛍光灯型10形	蛍光灯型20形	蛍光灯型40形	蛍光灯20形	蛍光灯40W形	蛍光灯40W型LED
型番号	スマートライン 40-234	スマートライン2 10W形	スマートライン2 20W形	スマートライン2 40W形	EXIL (エクシル) 20W形	EXIL (エクシル) 40W形	REAF (リーフ) 40W形
代替照明器具	FL40W	FL10W	FL20W	HF32W	FLR20W	HF32W	HF32W
写真他						 <b>NEW</b>	
消費電力 (電源ユニット込み)	3~18W (同上)	9W (同上)	15W (同上)	33W (同上)	24W±5% (約30W)	24W±5% (約30W)	24W±5% (約30W)
寿命	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h	40,000h	40,000h	40,000h
全光束	NA	NA	NA	2,620lm (クリア)	2300lm以上	2300lm以上	2300lm以上
照度 (1M直下)	479lx (クリア)	NA	NA	910lx (クリア)	450~550lx	450~550lx	450~550lx
ビーム角	180度	180度	180度	180度	300度以上	300度以上	300度以上
色温度	3000K・5000K	3000K・5000K	3000K・5000K	3000K・5000K	4700~7000K	4700~7000K	4700~7000K
風合い	クリア色・乳白色 電球色	クリア色・乳白色 電球色	クリア色・乳白色 電球色	クリア色・乳白色 電球色	昼白色・昼光色	昼白色・昼光色	昼白色・昼光色
その他	防雨タイプ (IP55) 調光可能タイプ有 ソケット工事無し	防雨タイプ (IP55) ソケット工事無し	防雨タイプ (IP55) ソケット工事無し	防雨タイプ (IP55) 高さ5mOK ソケット配線工事無 し	Ra80以上・IP57 一切工事不要	Ra80以上・IP57 一切工事不要	Ra80以上・IP57 一切工事不要

お奨め

※別途消費税 ※配送代金は含まれておりません。※また振込み手数料は恐縮ですがご負担いただきます。※2011年12月時点での取り扱い商品となります。※取扱商品及び商品価格等は、為替やメーカーの方針によって予告なしに変更することが御座います。※また、全商品前金にての卸価格のご案内となります。

	16	17	18
	LED	LED	LED
種類	蛍光灯110W型	蛍光灯110W型	蛍光灯110W型
型番号	グリーンルーメンGLM-2400	FK122/24A-100L7-C	FK122/12A-45L4-C
代替照明器具	110W形	110W形	110W形
写真他			
消費電力 (電源ユニット込み)	44W (48W)	100W	45W
全光束	4,400lm	11,000lm	4,950lm
照度(1M直下)	840 lx	NA	NA
ビーム角	220度	NA	NA
色温度	4700~5300K	5000K	5000K
風合い	昼光色	昼光色	昼光色
その他		5.8Kg	3.6Kg

お奨め

※別途消費税 ※配送代金は含まれておりません。※また振込み手数料は恐縮ですがご負担いただきます。※2011年12月時点での取り扱い商品となります。※取扱商品及び商品価格等は、為替やメーカーの方針によって予告なしに変更することが御座います。※また、全商品前金にての卸価格のご案内となります。

# スマートクールCCFL蛍光灯

	19	20	21	22	23	24
	CCFL 冷陰極蛍光灯	CCFL 冷陰極蛍光灯	CCFL 冷陰極蛍光灯	CCFL 冷陰極蛍光灯	CCFL 冷陰極蛍光灯	CCFL 冷陰極蛍光灯
種類	蛍光灯40W型 スマートクール シリーズ	蛍光灯40W型 スマートクール シリーズ	蛍光灯40W型 スマートクール シリーズ	蛍光灯40W型 スマートクール シリーズ	蛍光灯20W型 スマートクール シリーズ	蛍光灯40W型 スマートクール シリーズ
型番号	SMART COOL W乳白色カバータイプ	SMART COOL 乳白色カバータイプ	SMART COOL クリアカバータイプ	SMART COOL 調光タイプ (3段階)	SMART COOL インバーター内蔵タイプ	SMART COOL インバーター内蔵タイプ
代替照明器具	FLR40W	FLR40W	FLR40W	FLR40W	FLR20W	FLR40W
写真他						
消費電力 (電源ユニット込み)	約26W	約25W以下 (同上)	26W (約27.5W)	24W (約30W)	14W (同上)	28W (同上)
寿命	50,000h	50,000h	40,000h	40,000h	40,000h	40,000h
全光束	約1,900lm	1,820lm	1700lm	2035・2009・ 1958lm	1000lm	2000lm
照度	約400lx	420lx	400lx	390・397・414lx	電球色：190lx 昼白・昼光色：197lx	電球色：390lx 昼白・昼光色：415lx
ビーム角	190度以上	190度以上	220度	220度	220度	220度
色温度	3500・5000・6000K	3500・5000・6000K	6000K	2700・4100 5000・6500K	2800・5500・7000K	2800・5500・7000K
風合い	昼白色・昼光色 3波長RGB対応 フリッカーなし	昼白色・昼光色 電球色 3波長RGB対応	昼白色・昼光色 3波長RGB対応	昼白色・昼光色 電球色 3波長RGB対応	昼白色・昼光色 電球色 3波長RGB対応	昼白色・昼光色 電球色 3波長RGB対応
その他	Ra82 インバーター外付け	Ra82 インバーター外付け	Ra80以上 インバーター外付け	Ra84・ガラス管 インバーター外付け	Ra86以上 インバーター内蔵	Ra86以上 インバーター内蔵

お奨め

※別途消費税 ※配送代金は含まれておりません。※また振込み手数料は恐縮ですがご負担いただきます。※2011年12月時点での取り扱い商品となります。※取扱商品及び商品価格等は、為替やメーカーの方針によって予告なしに変更することが御座います。※また、全商品前金にての卸価格のご案内となります。

# ブラケットライト・スマートスクエア

	25	26	27	28	29	30	31
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	CCFL冷陰極
種類	サークルライト	スクエアライト (ランプのみ交換可)	スクエアライト (ランプのみ交換可)	スクエアライト (灯体共交換)	スクエアライト (灯体共交換)	スクエアライト (灯体共交換)	スクエアライト (灯体共交換)
型番号	ブラケット野外 照明器具 LED-KOIZUMI	スマート・スクエア LEP20	スマート・スクエア LFP24	SQ690-112D8-C	SQ540-65D6-C	JENN FENG	BWDF045-4UA
代替照明器具	60W形野外用 共用灯	FPL36W FHP32W	FPL55W FHP45W	FPL55W FHP45W	FPL55W FHP45W	FHP45WX4 600X600mm	FHP45WX4 600X600mm
写真他							
消費電力	6W	80W (20W X 4本)	96W (24W X 4本)	112W	65W	60W	45W
本体寸法・重量	1.4Kg (LED モジュール含む)	450X450mm	600X600mm	720X720XH53mm	570X570XH20mm	4.1Kg	4.5Kg
全光束	410lm	NA	NA	11,200lm	6,500lm	3,600 l m	2,700lm
照度	60lx	162lx (4M直下)	208lx (4M直下)	NA	NA	855lx	651lx
色温度	3000・5000K	5500K	5500K	5000k	5000K	5000K	6000K
風合い	昼白色・電球色	昼白色	昼白色	昼光色	昼光色	昼光色	昼光色
その他	R a 80以上	Ra70±5%	Ra70±5%	Ra70	Ra70	CREE	3波長・Ra82以上

お奨め

※別途消費税 ※配送代金は含まれておりません。※また振込み手数料は恐縮ですがご負担いただきます。※2011年12月時点での取り扱い商品となります。※取扱商品及び商品価格等は、為替やメーカーの方針によって予告なしに変更することが御座います。※また、全商品前金にての卸価格のご案内となります。

	32	33	34	35	36
	LED	LED	LED	CCFL (冷陰極ランプ)	LED
種類	投光機	投光機	投光機	CCFLハンディーライト	工事現場用LEDライト
型番号	OPJ-5300CW	XL-75 FOMTEX-IP65	SOLARIS TES	BWCF1208	JENN FENG
代替照明	250~400W水銀灯	250~400W水銀灯	400W水銀灯	LEDハンディーライト 警備・懐中電灯 キャンプ・非常用	ハロゲン500W 工事現場用ライト
写真他					
消費電力 (電源ユニット込み)	73W (75~80W)	80W	137W	8W	80W
重量	2.2Kg (電源別置型)	3.3Kg	7.8Kg	228g±10%	NA
寿命	35,000h	H50,000	40,000h	30,000h	50,000h
全光束	5,300lm	8,000lm	8,000lm	380lm	3600lm
ビーム角	W114度 ・ H97度	552lx (3M直下)	NA	220度	180度
照度	2000lx	25度・40度	80度	NA	NA
色温度	6500K	6500K	5000K	6000K	3500K
動作保障温度	-10~45度	昼光色	昼光色	0~60度	0~45度
風合い	昼光色	Ra75	Ra75	昼光色	電球色
その他	IP65 (野外仕様)	IP65 (野外仕様)		IP68・12V DC コード長さ: 1M	IP65 (野外仕様) 85%省エネ

お奨め

※別途消費税 ※配送代金は含まれておりません。※また振込み手数料は恐縮ですがご負担いただきます。※2011年12月時点での取り扱い商品となります。※取扱商品及び商品価格等は、為替やメーカーの方針によって予告なしに変更することが御座います。※また、全商品前金にての卸価格のご案内となります。







# 無電極プラズマランプ・LEDランプ

	37	38	39	40	41	42	43
	無電極ランプ	無電極ランプ	無電極ランプ	無電極ランプ	LED	LED	LED
種類	高天井用	高天井用	高天井用	高天井用	高天井用	高天井用	高天井用
型番号	LV80	LV120	LV200	LV300	NV250	NV400	NV700
代替照明器具	水銀灯 250W	水銀灯 400W	水銀灯500W メタルハライド 400W	水銀灯1000W メタルハライド 600W	水銀灯 250W	水銀灯 400W	水銀灯700W メタルハライド400W
写真他							
消費電力	80W	120W	2000W	300W	58W (200V)	96W (200V)	148W (200V)
重量	530Kg	750Kg	NA	NA	1.1KgKg	1.6Kg	2.4Kg
寿命	60,000h	60,000h	60,000h	60,000h	50,000h	50,000h	50,000h
全光束	5,600lm	8800lm	16,000lm	24,000lm	5,800lm	11,000lm	17,000lm
照度	134lx (4M)	NA	295lx (4M)	NA	428lx	311lx	428lx
ビーム角	NA	NA	NA	NA	30・60・80・120度	30・42・60・80度	30・60・80・120度
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
風合い	昼光色	昼光色	昼光色	昼光色	昼光色	昼光色	昼光色
その他	E39口金 安定器外付け	E39口金 安定器外付け	灯具一体形 安定器内蔵・IP65	灯具一体形 安定器内蔵・IP65	E39口金 安定器必要 Ra70・IP56	E39口金 安定器必要 Ra70・IP56	E39口金 安定器必要 Ra70・IP56

お奨め

※別途消費税 ※配送代金は含まれておりません。※また振込み手数料は恐縮ですがご負担いただきます。※2011年12月時点での取り扱い商品となります。※取扱商品及び商品価格等は、為替やメーカーの方針によって予告なしに変更することが御座います。※また、全商品前金にての卸価格のご案内となります。

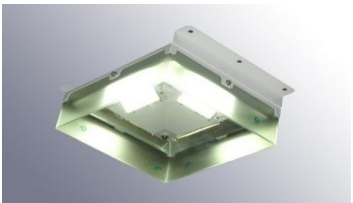

# LEDスポット・ダウンライト

	44	45	46	47	48	49	50
	LED	LED	LED	LED	CCFL	CCFL	LED
種類	スポットライト	スポットライト	ダウンライト	ダウンライト	CCFL電球 (冷陰極管)	CCFL電球 (冷陰極管)	LED電球 JENN FENG
型番号	XL7-T-W30	XL-10T-XPG	D-900	XD20CW XD20WW	Smart Cool FOM	Smart Cool SOLA-LT60	A19 Bulb CETH04A5ZT-ZA999
代替照明器具	ハロゲン 30~50W	ハロゲン 50W	ダウンライト 60W	ダウンライト80W	60W白熱球 E26口金	60W白熱球 E26口金	60W白熱球 E26口金
写真他							
消費電力 (電源ユニット込み)	9W (同上)	12W (同上)	10W (同上)	12W (同上)	11W	9.5W	7W
寿命	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h	30,000h	40,000h	20,000h
全光束	550lm	750lm	950lm	1100lm	NA	電球色550lm 昼白色600lm	380lm
照度	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ビーム角	30度	40度	120度	120度	300度	300度	220度以上
色温度	2700K	2700k	5000K	5000K	3500 K・6000K	3500 K・5000K	3000 K
風合い	昼光色 電球色	電球色	昼白色	昼白色	電球色・昼白色	電球色・昼白色	電球色
その他	CREE 90~240V	CREE 90~240V	CREE 150mm 90~240V	CREE 150mm 90~240V	電球同等の拡散 360度	電球同等の拡散 360度	調光可能

お奨め

※別途消費税 ※配送代金は含まれておりません。※また振込み手数料は恐縮ですがご負担いただきます。※2011年12月時点での取り扱い商品となります。※取扱商品及び商品価格等は、為替やメーカーの方針によって予告なしに変更することが御座います。※また、全商品前金にての卸価格のご案内となります。




# ガソリンスタンド用LEDキャノピー灯

	51	52	53	54
	LED	LED	LED	LED
型番号	WS99d8G1-G	WS99d8G1-MG	WS99d8G1-G(30)	WS99d8G1-MG(30)
代替照明器具	400W水銀灯	400W水銀灯	400W水銀灯	400W水銀灯
写真他				
消費電力	99W	99W	99W	99W
全光束	9,900lm	9,900lm	7,920lm	7,920lm
入力電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
本体寸法	405X405XH205mm	405X405XH205mm	405X405XH205mm	405X405XH205mm
重量	8.6Kg	8.6Kg	8.6Kg	8.6Kg
保護等級	防水仕様	防水仕様	防水仕様	防水仕様
その他	表面強化ガラス (全面透明ガラス仕様)	表面強化ガラス (側面のみすりガラス仕様)	表面強化ガラス (全面透明ガラス仕様) 電球色	表面強化ガラス (側面のみすりガラス仕様) 電球色

**400W⇒99W (約75%以上消費電力削減)**

お奨め

※別途消費税 ※配送代金は含まれておりません。※また振込み手数料は恐縮ですがご負担いただきます。※2011年12月時点での取り扱い商品となります。※取扱商品及び商品価格等は、為替やメーカーの方針によって予告なしに変更することが御座います。※また、全商品前金にての卸価格のご案内となります。


	55	56	57	58
	LED	LED	LED	LED
型番号	HC300D24A2-C(M)	HC230D16A2-C(M)	FD150D12V6-C(M)	FD120D9JR1-C
代替照明器具	1000W水銀灯	700W水銀灯	700W水銀灯	500W水銀灯
写真他				
消費電力	300W	230W	150W	120W
全光束	30,000lm	23,000lm	15,000lm	12,000lm
入力電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
本体寸法	475X760XH121mm	350X760XH121mm	350X550XH122mm	321.5X500XH229mm
色温度	5000K・Ra70	5000K・Ra70	5000K・Ra70	5000K・Ra70
本体材質	アルミ合金/SUS	アルミ合金/SUS	アルミ合金/SUS	アルミ合金/SUS
グローブ材質	耐候性ポリカーボネート	耐候性ポリカーボネート	耐候性ポリカーボネート	耐候性ポリカーボネート
その他	C=クリア・M=グレア防止型	C=クリア・M=グレア防止型	C=クリア・M=グレア防止型	IP44

1,000W⇒**300W** (約70%以上消費電力削減)

700W⇒**150W** (約78%以上消費電力削減)

500W⇒**120W** (約76%以上消費電力削減)

※別途消費税 ※配送代金は含まれておりません。※また振込み手数料は恐縮ですがご負担いただきます。※2011年12月時点での取り扱い商品となります。※取扱商品及び商品価格等は、為替やメーカーの方針によって予告なしに変更することが御座います。※また、全商品前金にての卸価格のご案内となります。

	59	60	61	62
	LED	LED	LED	LED
型番号	HC150D12A2-C	HC99D8A2-C(M)	HC150D12G3-C(M)	HC99D8G3-C(M)
代替照明器具	700W水銀灯	400W水銀灯	700W水銀灯	400W水銀灯
写真他				
消費電力	150W	99W	150W	99W
全光束	15,000lm	9,900lm	15,000lm	9,900lm
入力電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
本体寸法	350X350XH121mm	350X420XH121mm	430X690XH218mm	430X690XH218mm
色温度	5000K・Ra70	5000K・Ra70	5000K・Ra70	5000K・Ra70
本体材質	アルミ合金/SUS	アルミ合金/SUS	アルミ合金/SUS	アルミ合金/SUS
グローブ材質	耐候性ポリカーボネート	耐候性ポリカーボネート	耐候性ポリカーボネート	耐候性ポリカーボネート
その他	C=クリア・M=グレア防止型	C=クリア・M=グレア防止型	C=クリア・M=グレア防止型	C=クリア・M=グレア防止型

700W⇒**150W** (約78%以上消費電力削減)

400W⇒**99W** (約75%以上消費電力削減)

お奨め

※別途消費税 ※配送代金は含まれておりません。※また振込み手数料は恐縮ですがご負担いただきます。※2011年12月時点での取り扱い商品となります。※取扱商品及び商品価格等は、為替やメーカーの方針によって予告なしに変更することが御座います。※また、全商品前金にての卸価格のご案内となります。








	63	64	65	66
	LED	LED	LED	LED
型番号	FD99D8V6-C(M)	SQ65D5V1-C(M)	SQ45D4V1-C(M)	FKKB-37DT / 37UT
代替照明器具	400W水銀灯	250~300W水銀灯	200W水銀灯	150~200W水銀灯
写真他				
消費電力	99W	65W	45W	37W
全光束	9,900lm	6,500lm	4,500lm	3,200lm
入力電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
本体寸法	350X420XH122mm	250X350XH265mm	250X350XH265mm	168X1300XH700mm
色温度	5000K・Ra70	5000K・Ra70	5000K・Ra70	5000K・Ra70
本体材質	アルミ合金/SUS	アルミ合金/SUS	アルミ合金/SUS	アルミ合金
グローブ材質ほか	耐候性ポリカーボネート	屋内用	屋内用	看板灯
その他	C=クリア・M=グレア防止型	C=クリア・M=グレア防止型	C=クリア・M=グレア防止型	37DT=下向き / 37UT=上向き

**300W⇒65W（約78%以上消費電力削減）**

**200W⇒45W（約77%以上消費電力削減）**

お奨め

※別途消費税 ※配送代金は含まれておりません。※また振込み手数料は恐縮ですがご負担いただきます。※2011年12月時点での取り扱い商品となります。※取扱商品及び商品価格等は、為替やメーカーの方針によって予告なしに変更することが御座います。※また、全商品前金にての卸価格のご案内となります。

	67	68	69	70	71	72	73
	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
型番号	DL200-65D6-C	DL200-65D6-C(27)	DL200-45D4-C	DL200-45D4-C	DL150-16D2-C	DL50-45D4-C	DL250-45D4-C(27)
代替照明器具	200Wダウンライト	200Wダウンライト	120Wダウンライト	120Wダウンライト	60Wダウンライト	120Wダウンライト	120Wダウンライト
写真他							
消費電力	65W	65W	45W	45W	16W	45W	45W
全光束	6,500lm	6,500lm	4,500lm	4,500lm	3,600lm	4,500lm	45500lm
入力電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
本体寸法	パイ216XH132mm	パイ216XH132mm	パイ216XH132mm	パイ216XH132mm	パイ216XH74mm	パイ270XH132mm	パイ270XH132mm
埋込み寸法	パイ200XH132mm	パイ200XH132mm	パイ200XH132mm	パイ200XH132mm	パイ200XH74mm	パイ250XH132mm	パイ250XH132mm
色温度	5000K・Ra70	2700K・Ra70	5000K・Ra70	2700K・Ra70	5000K・Ra70	5000K・Ra70	2700K・Ra700K・Ra70
本体素材・重量	鉄・1.5Kg	鉄・1.5Kg	鉄・1.5Kg	鉄・1.5Kg	鉄・1.0Kg	鉄・1.5Kg	鉄・1.5Kg

200W⇒**65W** (約67%以上消費電力削減)

120W⇒**45W** (約62%以上消費電力削減)

お奨め

※別途消費税 ※配送代金は含まれておりません。※また振込み手数料は恐縮ですがご負担いただきます。※2011年12月時点での取り扱い商品となります。※取扱商品及び商品価格等は、為替やメーカーの方針によって予告なしに変更することが御座います。※また、全商品前金にての卸価格のご案内となります。

# 水銀灯ボール球 代替E39・E26LED


	74	75	76	77	78	79
	LED	LED	LED	LED	LED	LED
型番号	KU45D4RU2-C/E39	KU45D4RU2-C/E39	KU24GRU2-C/E26	KU24GRU2-C/E26	DL150-16D2-C	DL50-45D4-C
代替照明器具	120W水銀灯	120W水銀灯	120W水銀灯	120W水銀灯	60W水銀灯	60W水銀灯
写真他						
消費電力	45W	45W	36W	24W	16W	16W
全光束	4,500lm	4,500lm	3,600lm	2,400lm	1,600lm	1,600lm
入力電圧	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
本体寸法	パイ126XH260mm	パイ126XH260mm	パイ96XH210mm	パイ96XH210mm	パイ96XH210mm	パイ96XH210mm
口金	E39	E39	E26	E26	E26	E26
色温度	5000K・2700K	5000K・2700K	5000K・2700k	5000K・2700k	5000K・2700k	5000K・2700k
本体素材・重量	アルミ合金・1.3Kg	アルミ合金・1.3Kg	アルミ合金・0.7Kg	アルミ合金・0.7Kg	アルミ合金・0.7Kg	アルミ合金・0.7Kg

120W⇒**45W** (約62%以上消費電力削減)

60W⇒**16W** (約73%以上消費電力削減)

※別途消費税 ※配送代金は含まれておりません。※また振込み手数料は恐縮ですがご負担いただきます。※2011年12月時点での取り扱い商品となります。※取扱商品及び商品価格等は、為替やメーカーの方針によって予告なしに変更することが御座います。※また、全商品前金にての卸価格のご案内となります。

# ハロゲン電球代替LEDランプ

	80	81	82	83	84
	LED	LED	LED	LED	LED
代替照明器具	ハロゲンランプ 40W~60W	ハロゲンランプ 40W~60W	ハロゲンランプ 40W~60W	ハロゲンランプ 60W~80W	ハロゲンランプ 白熱電球
写真他					
消費電力	4W	4.5W	4.8W	8.5W	6W
口金	E11	E11	E11	E11	E17/E26
照度 (2M)	335lx	302lx	400lx	353lx	107lx
ビーム角	30度	22度	18・30度	20度	NA
色温度	2700K	2800K	2700K	2700K	2700・5000K
調光	なし	なし	あり	あり	あり

60W⇒約5W (約90%以上消費電力削減)

お奨め

※別途消費税 ※配送代金は含まれておりません。※また振込み手数料は恐縮ですがご負担いただきます。※2011年12月時点での取り扱い商品となります。※取扱商品及び商品価格等は、為替やメーカーの方針によって予告なしに変更することが御座います。※また、全商品前金にての卸価格のご案内となります。

# 電球・ハロゲン電球代替LED

メーカー	フェニックス	フェニックス	ウシオ	ウシオ	前田硝子	フェニックス	東芝	フェニックス
写真								
型番	LED-Q100V3.5LW/3SE17	LDR5L-M-E11/D5B-P20	LDR5L-M-E11/D/27/5/18	LDR100V3.5W27/VW/E17	ZL-03WE17-AO	LED-Q100V3.5W/LW/5SE26	LEL-AW7L/D	LEDR-15LW
口金	E17	E11	E11	E17	E17	E26	E26	E26
サイズ	全長76mm×横幅35mm	全長68mm×横幅50mm	全長66mm×横幅50mm	全長75mm×横幅50mm	全長68mm×横幅35mm	全長95mm×横幅50mm	全長109mm×横幅69mm	全長135mm×横幅121mm
重量	54g	84g	60g	87g	33g	78g	145g	480g
定格入力電圧	100V	100V	100V	100V	100V	100V	100V	100V
消費電力	3.5W	4.5W	4.8W	3.5W	5.2W	3.5W	7.1W	15W
寿命	30,000h	30,000h	30,000h	20,000h	20,000h	30,000h	40,000h	40,000h
全光束	170lm		240lm	180lm	235lm	170lm	330lm	2300lm
電力削減量	86%	89%	88%	92%	83%	89%	83%	85%
交換対象ランプ	ミニクリプトン25W	ダイクロハロゲン40W	ダイクロハロゲン40W	ミニレフ球40W	ミニクリ30W	ミニクリ30W	IL40W	ビーム球100W
色温度	2850K	2850K	2700K	2700K	3000K	2850K		2800K
光源色	電球色	電球色	電球色	電球色	電球色	電球色	電球色	電球色
ビーム角		20°	18°	40°				30°
その他	専用調光器で可	専用調光器で可	調光可	調光可	調光不可。全面発光	専用調光器で可	調光可	調光不可
定価(税抜)	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン	6,600	オープン
ポイント	ランプ専門メーカーフェニックスのミニクリ型LEDランプ。コンパクトなボディで高い光束を実現。既存照明器具との相性も良く、レトロフィットにも最適。故障品が少ないのも特徴のひとつ。	ランプ専門メーカーフェニックスのダイクロ型100V最新LEDランプ(11年12月現在)飲食店等で大幅なシェアを占めるランプであるため、活躍頻度は高いアイテム。1つの素子でレンズ・ミラー制御型。後方へ光が漏れない特徴を持つ。	電球タイプでは、ダイクロハロゲン型ランプシェアNO1を誇るメーカー。1つの素子でレンズのみで光を制御。ムラのないフラットで美しい光を出す。傘の部分のスリット型で、光が後方へも拡散する。	アルミナセラミックを用いた3つの素子で、ムラのない均一な配光と寿命末期まで光束減衰防ぐことに成功。商業施設、店舗、ホテル、レストラン屋内照明、スポット照明、ディスプレイ照明、スタンド照明などに最適。電力削減率90%以上の優れもの。	硝子専門メーカーが開発した電球型LEDランプ、旧来の電球の形状を忠実に再現。全面発光で、後方へも光が広がるのが、特徴。調光は、できない。	ランプ専門メーカーフェニックスのミニクリ型LEDランプ。コンパクトなボディで高い光束を実現。既存照明器具との相性も良く、レトロフィットにも最適。故障品が少ないのも特徴のひとつ。	白熱電球用の調光器での調光に対応。サイズも白熱電球とほぼ同等のため、既存器具への取り付けも可能。調光して使えばさらに省エネが可能なが長寿命＆省エネのLEDランプ。	ランプ専門メーカーフェニックスのビーム球型LEDランプ。光束が強く、防水加工しているため、屋外サイン、看板用としても最適。

※別途消費税 ※配送代金は含まれておりません。※また振込み手数料は恐縮ですがご負担いただきます。※2011年12月時点での取り扱い商品となります。※取扱商品及び商品価格等は、為替やメーカーの方針によって予告なしに変更することが御座います。※また、全商品前金にての卸価格のご案内となります。

メーカー	遠藤	遠藤	遠藤	オーデリック	オーデリック	オーデリック	大光	大光
写真								
型番	ERD2268W	ERD2114W	ERD2202W	XD258452	XD258252	OD261364	LZD-60549AW	LZD-60554AW
ランプの種類	RS-48 84W	RS-3 7W	RS-36 63W	LED 6W	LED 6W	LED 6W	LED 9.5W	LED 9.5W
交換対象ランプ	メタルハライド400W	ダイクロハロゲン100V40W	FHT42W×4	ダイクロハロゲン50W	IL-60W	ミニクリプトン60W	ダイクロハロゲン65W	ダイクロハロゲン65W
枠	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト
コーン	アルミ	アルミダイキャスト	アルミ	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト
径	250mm	60mm	200mm	75mm	100mm	100mm	75mm	75mm
埋め込み深さ	180mm	47mm	150mm	140mm	85mm	83mm	100mm	100mm
重量	2.6Kg	0.4Kg	2.7Kg	0.8Kg	0.7Kg	0.7Kg	0.4Kg	0.4Kg
寿命	40,000h	40,000h	40,000h	40,000h	40,000h	40,000h	40,000h	40,000h
全光束	6206lm	446lm	5402lm	341lm	483lm	458lm	590lm	550lm
消費電力	84W	7W	63W	6W	6W	7.6W	9.5W	9.5W
電力削減量	80%	83%	67%	71%	87%	83%	85%	85%
ビーム角	62°	25°	20°	55°	55°	55°	11°	25°
色温度	4000K	4000K	20°	3000K	5000K	5000K	4000K	3500K
その他	調光不可	調光不可	調光不可	調光可	調光不可	連続調光	調光可	調光不可
ポイント	LED照明開発で先陣をきる国内メーカーENDO。故障器具が少ないことでも定評。光量の高いERD2268Wは、天高のあるホテル、ロビーや結婚式場ホールなどのダウンライトに最適。	LEDに定評あるENDO社製ダウンライト。LED7Wの明るさは、ダイクロハロゲン用ダウンライトの交換用に最適。中規模のレストラン、カフェ等のベースライトとして、活用場面の多い器具のひとつ。ローコストな点も魅力。	LEDに定評あるENDO社製ダウンライト。LED63Wの明るさは、FHT42W×4の交換用に最適。デパートやショッピングセンターといった大規模施設のベースダウンライトとして最適。	住宅用照明器具で定評あるODELIC社製LED照明器具。LEDでは、特に電力量を抑えた器具でのラインナップが充実。XD258452は、中規模のレストラン、カフェ等のベースライトとして最適。	住宅用照明器具で定評あるODELIC社製LED照明器具。XD258252は、トイレ内などで使われることの多いIL60Wの交換用として、削減率87%。汎用性の高い省エネ器具。	住宅用照明器具で定評あるODELIC社製LED照明器具。XD258252は、トイレ内などで使われることの多いIL60Wの交換用として、削減率87%。汎用性の高い省エネ器具。	店舗向け照明器具で定評ある大光社製LED照明器具。ユニバーサルタイプで調光も可能。イベントスペースなどの流動性の高い空間でも柔軟に対応可能な器具のひとつ。	店舗向け照明器具で定評ある大光社製LED照明器具。LED器具では、特に消費電力の低いタイプで高い削減効率を実現。ダイクロハロゲン65W代替え用は、店舗用ベースダウンライトとして最もスタンダードのタイプのうちのひとつ。

※別途消費税 ※配送代金は含まれておりません。※また振込み手数料は恐縮ですがご負担いただきます。※2011年12月時点での取り扱い商品となります。※取扱商品及び商品価格等は、為替やメーカーの方針によって予告なしに変更することが御座います。※また、全商品前金にての卸価格のご案内となります。

メーカー	遠藤	遠藤	遠藤	オーデリック	オーデリック	大光	大光	大光
写真								
型番	ERS3343W	ERS3583W	ERS3373W	OS256011	OS256007	LZS60004AW	LZS-60577AW	LZS-60575AW
ランプの種類	Rs-18 LEDモジュール 消費電力 33W	Rs-24 LEDモジュール 消費電力 43W	Rs-3 LEDモジュール 消費電力 7W	LED 9.6W	LED 16W	LED 16W	LED 9.5W	LED 9.5W
交換対象ランプ	CDM-TP150W	セラメタ100W	ダイクロハロゲン 100V40W	ダイクロハロゲン 100V75W	ダイクロハロゲン 100V75W	ダイクロハロゲン 12V50W	ダイクロハロゲン 100V65W	ダイクロハロゲン 100V65W
枠	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト
コーン	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミ	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト	アルミダイキャスト
径	103mm	130mm	47mm	117mm	72mm	79mm	73mm	73mm
埋め込み深さ	119mm	145mm	40mm	80mm	155mm	110mm	100mm	100mm
重量	1.6Kg	2.4Kg	0.3Kg	0.7Kg	1.3Kg	0.9Kg	0.8Kg	0.8Kg
寿命	40,000h	40,000h	40,000h	40,000h	40,000h	40,000h	40,000h	40,000h
全光束	2582lm	3442lm	451lm	645lm	993lm	1080lm	590lm	630lm
消費電力	33W	43W	7W	13.5W	16W	16W	9.5W	9.5W
電力削減量	81%	63%	83%	79%	70%	68%	85%	85%
ビーム角	62°	14°	19°	17°	21°	20°	25°	11°
色温度	4000K	4000K	4000K	5000K	5000K	3500K	3500K	3500K
その他	調光不可	調光不可	調光不可	調光不可	調光可	調光可	調光可	調光可

※別途消費税 ※配送代金は含まれておりません。※また振込み手数料は恐縮ですがご負担いただきます。※2011年12月時点での取り扱い商品となります。※取扱商品及び商品価格等は、為替やメーカーの方針によって予告なしに変更することが御座います。※また、全商品前金にての卸価格のご案内となります。