block.pdf 1 2015/03/13 21:54:21

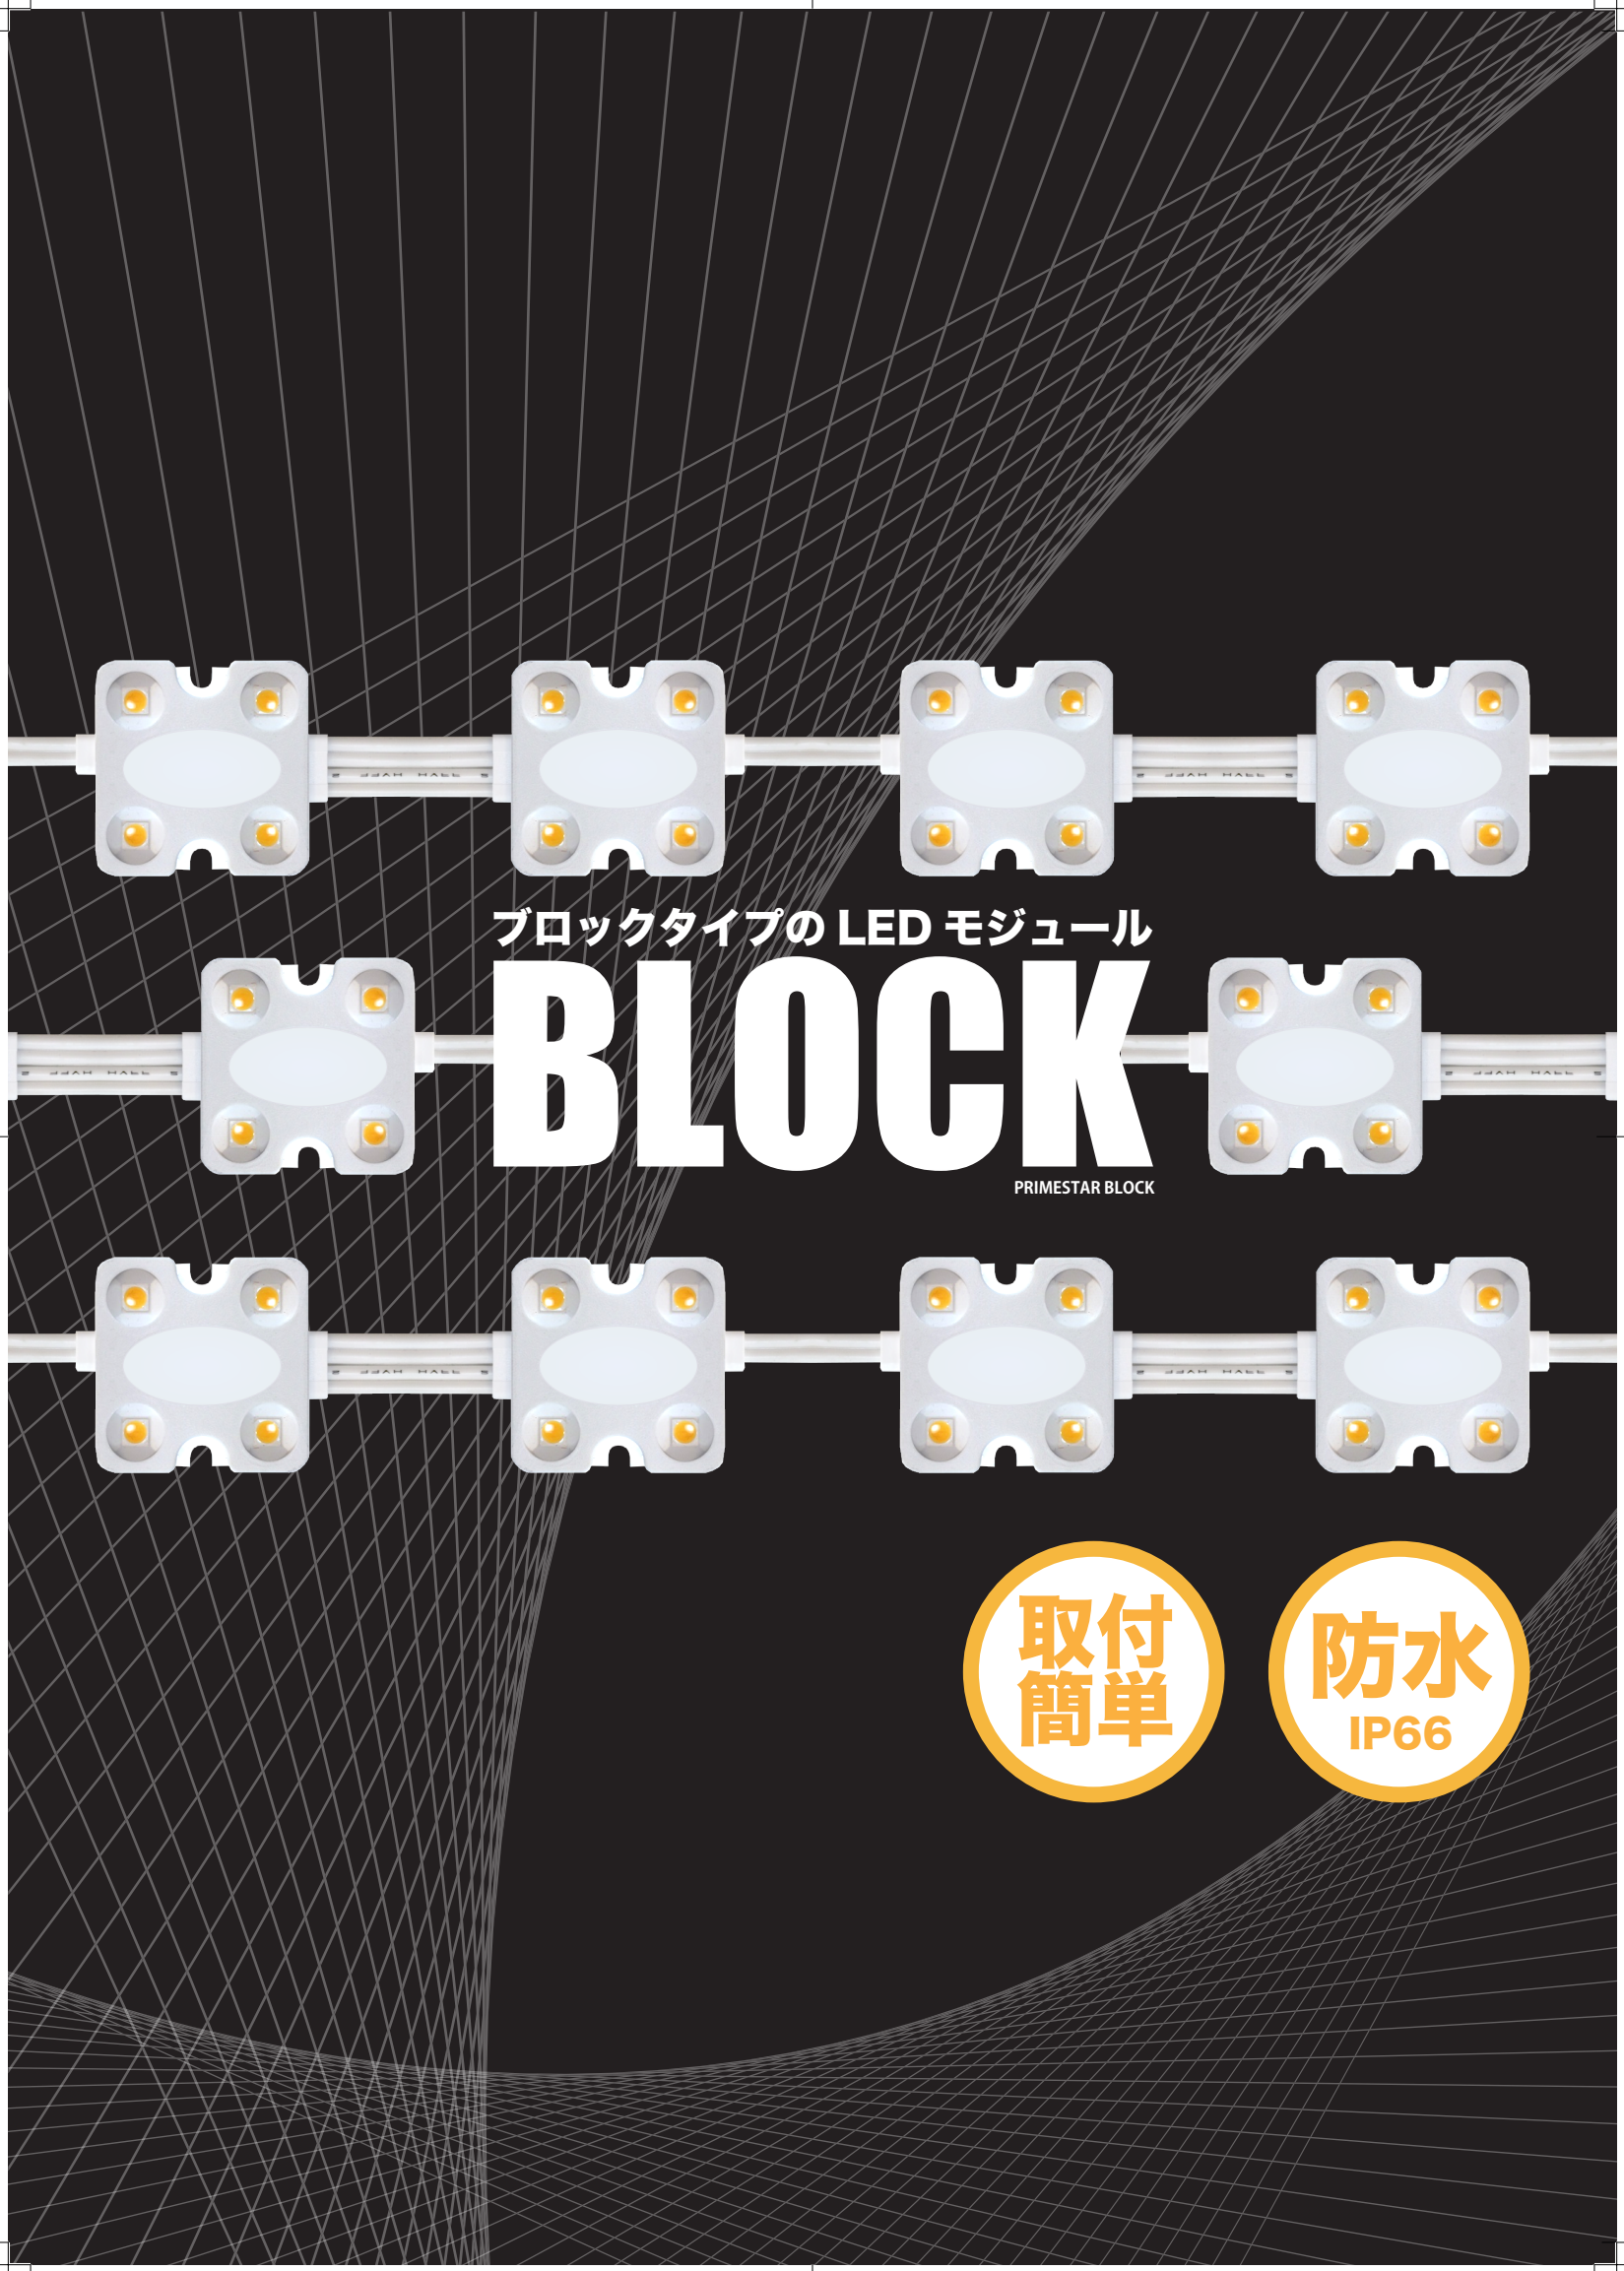

block.pdf 2 2015/03/13 21:54:22

PRIME STAR

ブロックタイプの LED モジュール

BLOCK

PRIMESTAR BLOCK

工事も簡単！内照式・チャンネルサイン用の光源用 LEDモジュール

①選べる５色 ②簡単工事 ③お好きな長さにカット可能！

内照式・チャンネルサイン用の光源として工事が簡単で使いやすい構造です。「明るさ」、「使い勝手」、「価格」などご満足いただける商品です。一系統最大 400 個連結可能で、色温度も 2400/3000/4000/6000/8000K をラインナップし、様々なシーンでお使いいただけます。省エネ・高光束・長寿命を実現したエコ LED 照明です。消費電力も少なく、長寿命のため維持管理の手間も大幅低減できます。

偶数使用製品（2 個 1SET）/ 屋外看板内、間接照明、什器照明等あらゆる用途で使用可能。
防水対応（IP66 相当）で、屋外看板内で使用可能 / 看板厚：80mm 以上推奨 / 照明環境信頼性試験実施済み。

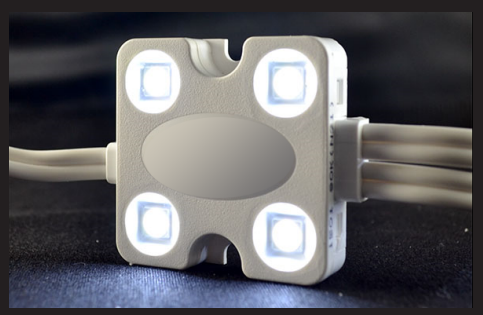

こんな場所にもお使い頂けます！（ビル共用部シーリングライト設置事例）

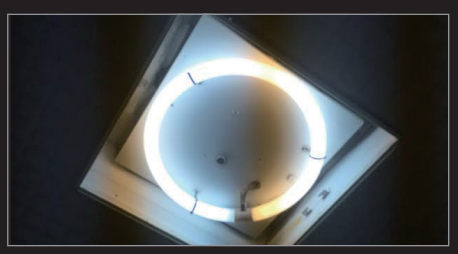

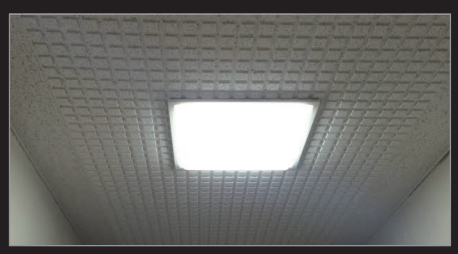

スペック表

型番号	種類	サイズ	重量	消費電力
PRIMESTAR BLOCK	ブロックタイプ LED モジュール	40.2mm x 40.2mm x 9mm	33g	2W (2 個セット)

型番号	入力電圧	ビーム角度	色温度
PRIMESTAR BLOCK	AC100V	120°	2400K/3000K/4000K/6000K/8000K

型番号	演色性	使用温度	寿命
PRIMESTAR BLOCK	Ra85	-20℃～ 60℃	約 40,000 時間

プライム・スター株式会社

ホームページ：http://primestar.co.jp/　電話：03-6869-6606

FAX：03-6869-6607　EMAIL：info@primestar.co.jp

〒107-0052 東京都港区赤坂 5 丁目 5 番 9 号赤坂スバルビル 7F